

Szanowni Państwo!

Firma „OSA” to zespół profesjonalistów, działający w branży osłon okiennych, realizujący każde, nawet najbardziej nietypowe zamówienia.

Nasi klienci to m.in.:

- ☞ PPI UNITED
- ☞ EUROLOCUS Nieruchomości
- ☞ UNIBUD
- ☞ SSI SCHÄFER SHOP
- ☞ ABEXIM. Autoryzowany dealer firm OPEL i CHEVROLET
- ☞ MMG Polska-KLUB SOSNOWY
- ☞ Muzeum Azji i Pacyfiku
- ☞ Ambasada Luxemburga
- ☞ Pierrogeria

Gwarantujemy bogaty wybór materiałów z najnowszych kolekcji wiodących producentów (m.in. Anwis, Decoratum, Tasta, Shadow System), bezpłatny pomiar w domu klienta oraz wycenę i co najważniejsze profesjonalny montaż.

Poniżej przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę naszego asortymentu, zapewniając, że u nas każdy znajdzie coś dla siebie.

ŻALUZJE ALUMINIOWE



Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji oświetlenia, żaluzje poziome są najpopularniejszym produktem osłonowym. Doskonale zaciemniają, jednocześnie chroniąc pomieszczenie przed nagraniem. Mogą być montowane nawierzchniowo lub między szybami, zarówno do okien PCV jak i drewnianych. Dolne zaczepy lub żyłki boczne utrzymują żaluzję przy szybie nawet przy uchylonym oknie. Ilość rodzajów i kolorów żaluzji umożliwia ich dobór do każdego wnętrza.

Opcjonalnie system z napędem łańcuszkowym to jedna z odmian sterowania. Zarówno podciąganie opuszczanie jak i obrót lamel odbywa się za pomocą jednego łańcuszka. stosuje się do żaluzji 16mm i 25mm

Rodzaje żaluzji aluminiowych:

- **16mm** - sprawiają wrażenie lekkości i delikatności zwłaszcza w niewielkich pomieszczeniach i na małych oknach.
- **25mm** - najpopularniejszy rodzaj żaluzji aluminiowych, dzięki funkcjonalności i wszechstronności zastosowań
- **50mm** - zyskują coraz większe uznanie stanowią, bowiem alternatywę dla verticali, mogą mierzyć nawet do 15m2.
- **ISOTRA(VENUS) 16 lub 25mm** - funkcjonalne i dekoracyjne. Montowane do listwy przyszybowej, z osłoniętą rynną górną i napędem koralikowym tworzą z oknem jednolitą całość.



ŻALUZJE DREWNIANE




Naturalne piękno, mnogość odcieni, pogłębiona gra naturalnych przebarwień i słojów- to wszystko znajdziemy w drewnianych żaluzjach, które wspaniale dają się wkomponować w każde wnętrze.

Rodzaje żaluzji drewnianych:


- **STANDARD 25mm**
- **B-37 25mm** - dzięki wzmocnionej mechanice mogą być znacznie większych rozmiarów niż w systemie standardowym

Przykładowe kolory żaluzji 25mm

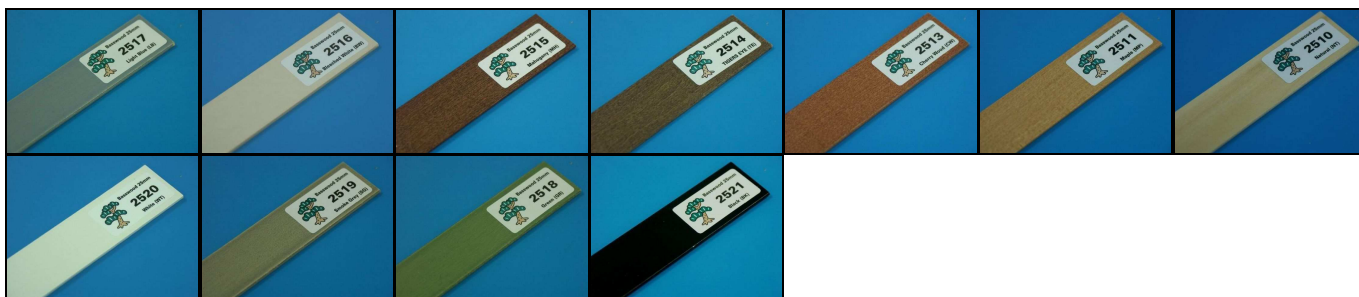

- **STANDARD 50mm** - można je wykonywać znacznie większe niż w systemie 25mm. Zakrywają np. całe okno lub wnękę okienną. Drabinki taśmowe i mechanizmy mogą być dobrane pod kolor lameli
- **CLASSIC 50mm** - drewniane rynny i mechanizm z metalowego odlewu

Przykładowe kolory żaluzji 50mm

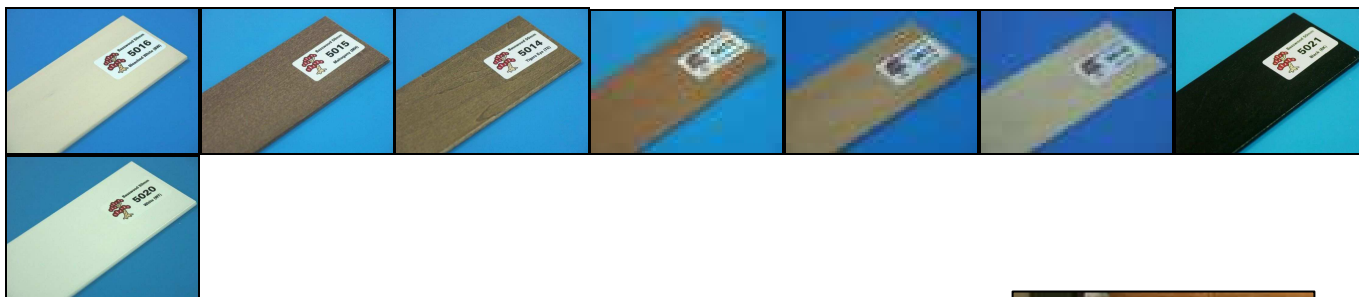

ŻALUZJE BAMBUSOWE

Żaluzje bambusowe są odmianą żaluzji drewnianych. Lamelle wykonane są z prasowanego drewna bambusowego, malowanego i lakierowanego o szerokościach: 25 50 mm. Listwy lameli charakteryzują się dużą wytrzymałością podłużną i poprzeczną przy małej grubości (1,5 mm). Główną zaletą tych żaluzji w porównaniu z drewnianymi jest prawie o połowę mniejsza powierzchnia zasłonicia światła okna po ich podciągnięciu. Żaluzje bambusowe są bardziej odporne na działanie wilgoci – nie

„OSA” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1

tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813



odkształcają się.

BAMBUS CLASSIC 25

BAMBUS CLASSIC 25 z lamelą 25 mm. Żaluzja sterowana za pomocą przekładni z metalowym wspornikiem i hamulca sznurka. W tym systemie możliwe jest wykonanie żaluzji o atypowych kształtach (trójkąty, okręgi). Żaluzje atypowe wyceniane są indywidualnie.

BAMBUS VENUS 25

BAMBUS VENUS 25 z lamelą bambusową 25 mm. Żaluzja ta jest produktem przystosowanym do montażu tylko w światło okien PVC i drewnianych. Sterowana jest za pomocą łańcuszka. Żaluzje te są połączeniem nowoczesności doskonałego systemu żaluzjowego i naturalnego, tradycyjnego materiału jakim jest bambus. Doskonała kombinacja spełniająca wymagania najbardziej wymagających klientów.

BAMBUS CLASSIC 50

Żaluzja z lamelą bambusową o szerokości 50 mm. Produkt ten doskonale komponuje się na oknach o dużych rozmiarach (max. rozmiary żaluzji to 2400x3000 mm).

BAMBUS NEW DESIGN 25

System łączący w sobie walory żaluzji montowanej w światło okna z klasyczną przekładnią z metalowym wspornikiem i hamulcem sznurka. Idealne połączenie korzystnej ceny i produktu doskonałego w swojej formie estetycznej.

ŻALUZJE POZIOME MATERIAŁOWE VENTEX 50mm

Żaluzja VENTEX jest doskonałą alternatywą dla tych, których odstrasza chłód aluminiowych lameli. Jest to jedyna w swoim rodzaju żaluzja pozioma, w której listki (lamelle) o szerokości 50mm wykonane są z tkaniny. Żaluzja VENTEX doskonale komponuje się z zasłonami lub firanami. Zaletą tej żaluzji jest to, że nawet po pełnym zamknięciu daje przyjemne, rozproszone światło o natężeniu zależnym od koloru i faktury tkaniny. Pozbawione refleksów towarzyszących żaluzjom aluminiowym.

W systemie standard rynny górne i dolne są stalowe, ale opcjonalnie można zastosować drewnianą osłonę rynny górnej oraz drewnianą rynnę dolną, co daje ciekawe połączenie tkaniny i drewna.

W systemie Classic standardowo rynny górne oraz rynna dolna wykonane są z drewna, oraz mechanizm w stylu retro, co dodatkowo podnosi walory estetyczne żaluzji.

ŻALUZJE PANELOWE



Szyna może posiadać od 2 do 5 torów. Żaluzja może się zsuwać na jedną stronę lub rozsuwać na boki jak kurtyna. W zależności od liczby torów, typu zsuwania, a także rodzaju sterowania można szynę konfigurować w różny sposób:

	Systemy zsuwania			Gabaryty szyn
	Jednostronny (sznurek, rączka)	Dwustronny niesymetryczny (tylko rączka)	Dwustronny symetryczny (sznurek, rączka)	
Szyna 2 torów			X	
Szyna 3 torów				
Szyna 4 torów				
Szyna 5 torów				

Panele mogą być wykonane z materiałów przeznaczonych do użycia w roletach materiałowych, a także specjalnych materiałów, np. Woven Paper. Materiały Woven Paper to nowe rewelacyjne tkaniny o naturalnym wyglądzie. Możemy je stosować także w roletach oraz matach rolowanych.

ROLETY MATERIAŁOWE

Rolety materiałowe są zarówno świetną dekoracją jak i osłona przed promieniami słońca. Mają też tę zaletę, że niekoniecznie muszą nam zabierać całego światła i nikt nieproszony nie będzie miał okazji nas podglądać. Posiadamy duży wybór kolorów i rodzajów materiałów obudowy i prowadnice dostępne oczywiście w wielu kolorach.



Rodzaje rolet:

- Roleta **materiałowa w kasecie z prowadnicami (standard)**. Montaż na śrubki do listewek okiennych (nie niszcząc przy tym ramy okiennej!!!), prowadnice przyklejane.
 - Roleta z **prowadnicami przestrzennymi, bezinwazyjna** całkowicie przyklejana do okna (możliwe jest zastosowanie takiej rolety do okien balkonowych, dzielonych)
 - Roleta **wolnowisząca** (standard). Montaż do okna lub ściany..
- Roleta **wolnowisząca** z mechanizmem sprężynowym.
 - Roleta **mini** montaż bezinwazyjny, polegający na założeniu specjalnych wieszaków, na których montuje się roletę. W roletach typu mini możemy również zastosować prowadzenia boczne.
 - Rolety dachowe do wszystkich rodzajów okien dachowych (zarówno standardowych jak i nietypowych)

Kasety i prowadnice dostępne są w m.in. w kolorach:



ROLETY Z FOLII ANTYREFLEKSYJNEJ

Posiadamy w ofercie rolety z folii antyrefleksyjnej **MULTI X41**. Mają one zastosowanie tam gdzie tkanina w roletach okazuje się niewystarczająca dla ochrony przeciwsłonecznej. O efektywnej ochronie przeciwsłonecznej osłony umieszczonej od wewnątrz decyduje ilość odbijanego przez nią promieniowania słonecznego. Coraz częściej w przypadku pomieszczeń komercyjnych np. biur zamiast tkaniny stosuje się, więc specjalną folię refleksyjną - system Multi X41.

Zalety systemu Multi X41:

- Skuteczne zatrzymywanie promieniowania świetlnego (redukcja energii cieplnej nawet o 80 %)
- Skuteczna ochrona przed negatywnymi skutkami promieniowania słonecznego
- Kontakt z otoczeniem (przy opuszczonej roletce przejrzysty widok na zewnątrz)



„**OSA**” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1

tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813

- Zastosowanie zarówno dla pojedynczych pomieszczeń jak i dużych koncepcji fasad
- Szeroki wybór folii w zależności od stopnia filtracji (10R, 2R, OR), kolorystyki (srebrno-srebrne, srebrno-szare, srebrno-brązowe lub na zamówienie) oraz struktury (gładka z plisowaniem, karbowana, karbowana z plisowaniem)


REFLEKSOLE

Zastosowanie

Przeszklone powierzchnie pionowe

Naturalna klimatyzacja i energooszczędność

Zewnętrzna osłona przeciwsloneczna Refleksol pomaga w zachowaniu stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu narażonym na działanie promieni słonecznych. Jednoczesne zastosowanie rolet typu Refleksol umożliwia ograniczenie użycia urządzeń klimatyzacyjnych przyczyniając się do zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

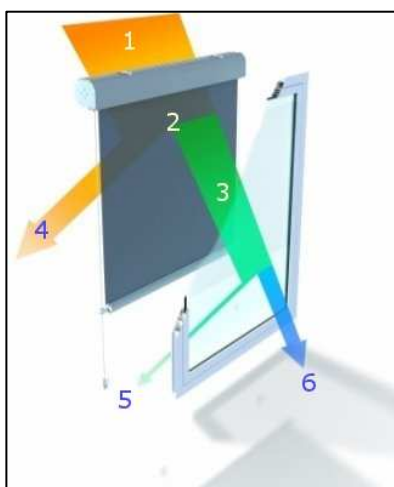

Komfort optyczny

Stosowane w roletach tkaniny Soltis i polyscreen, dzięki swoim właściwościom, gwarantują skuteczną barierę optyczną dla wpadającego do pomieszczenia światła, tłumią kontrasty, zachowują dobrą widoczność na zewnątrz.

Estetyka i funkcjonalność

Zastosowanie odpowiedniego systemu zaciemnienia wewnątrz umożliwia podkreślenie indywidualnej architektury budynku. Ponadto bogata oferta tkanin o różnych strukturach i wielu kolorach oraz opcja lakierowania konstrukcji rolet pozwalają na idealne wkomponowanie ich w otoczenie. Zamontowanie Refleksol wewnątrz budynku może stwarzać nawet efekt pełnego zaciemnienia, np. w salach kinowych, wykładowych, itp. Opcjonalne zastosowanie automatyki pogodowej dodatkowo zabezpiecza rolety przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Trwałość

Solidna aluminiowa konstrukcja oraz wysokiej klasy tkaniny z wytrzymałych włókien poliestrowych pokrywanych PVC są gwarantem długotrwałego użytkowania rolet

- 1 - promieniowanie słoneczne
- 2 - promieniowanie pochłonięte
- 3 - promieniowanie przenikające przez przesłonę
- 4 - promieniowanie odbite od przesłony
- 5 - odbicie od szyby
- 6 - promieniowanie przenikające do pomieszczenia

ROLETY RZYMSKIE I AUSTRIACKIE

Rolety rzymskie to proste zasłony, które są podnoszone do góry przy pomocy linek podciągających. Podczas podciągania układają się w poziome równoległe fałdy kryjące się jedna za drugą. Po całkowitym podniesieniu tworzą dekoracyjny lambrekin, natomiast po opuszczeniu tkanina jest całkowicie rozprostowana i gładka.



„OSA” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1

tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813



Roleta austriacka posiada identyczną mechanikę jak roleta rzymska. Różni ją to, że nie ma charakterystycznych poziomych przeszyć z usztywniającymi prętami a poziome sznurki. Podciągając ją tworzy fantazyjne udrapowaną falbanę.



VERTICALE (Żaluzje pionowe)

Żaluzje pionowe, to jeden z podstawowych elementów wystroju pomieszczeń biurowych, sklepowych, restauracyjnych itp. Materiały posiadają atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Szeroka gama wzorów i kolorów pozwala dopasować żaluzje do kolorystyki ścian, mebli czy podłogi. Żaluzje umożliwiają podział dużego pomieszczenia na mniejsze, bądź oddzielenie poszczególnych stanowisk pracy. Mogą być sterowane ręcznie lub elektrycznie. Posiadamy żaluzje materiałowe, drewniane, aluminiowe i PCV.

NOWOŚĆ

Vertical Strings 89mm

System Strings 89mm to nic innego jak wolno wiszące sznurki połączone w lamelki o szerokości 89mm i długości do 3m. Żaluzje pionowe 89mm z wypełnieniem typu Strings tworzą w pomieszczeniu niepowtarzalny klimat.

Bogata oferta materiałów pozwala tworzyć wspaniałe kompozycje kolorystyczne.

Niewątpliwą zaletą tego systemu jest również to, iż można między wiszącymi sznurkami swobodnie przechodzić.

System też świetnie nadaje się do skośnych żaluzji pionowych, możemy tu dowolnie wyregulować długość każdego sznureczka.



Sheerlite NOWOŚĆ 2007

Wyrób stworzony dla tych z Państwa, którzy cenią sobie tradycyjne firany.

Przesłona stanowiąca połączenie verticali z PCV obszytych tiulem, który w prosty sposób zdejmujemy i pierzemy. Dostępne sterowania ręczne oraz elektryczne

MATY BAMBUSOWE

Maty bambusowe to kolejne alternatywne rozwiązanie, jakie proponujemy do regulacji oświetlenia zewnętrznego pomieszczeń. Wykonane z naturalnego

„OSA” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1


tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813



bambusa, maty rolowane stanowią efektowny, sposób aranżacji wnętrz. Różne gęstości splotu i kolory umożliwiają odpowiednie doświetlenie pomieszczenia.

- Mogą występować jako maty rolowane oraz jako tzw. roleta rzymska tj. przy podciąganiu fragmenty maty zachodzą na siebie
- Montować można je do ściany, sufitu, lub na skrzydle okiennym
- Maty bambusowe wykonane są z materiału naturalnego zachowując jego niepowtarzalny wygląd i urok
- Idealne do niestandardowych pomysłów aranżacji wnętrz
- Duży wybór wzorów o różnej gęstości splotu, m.in.

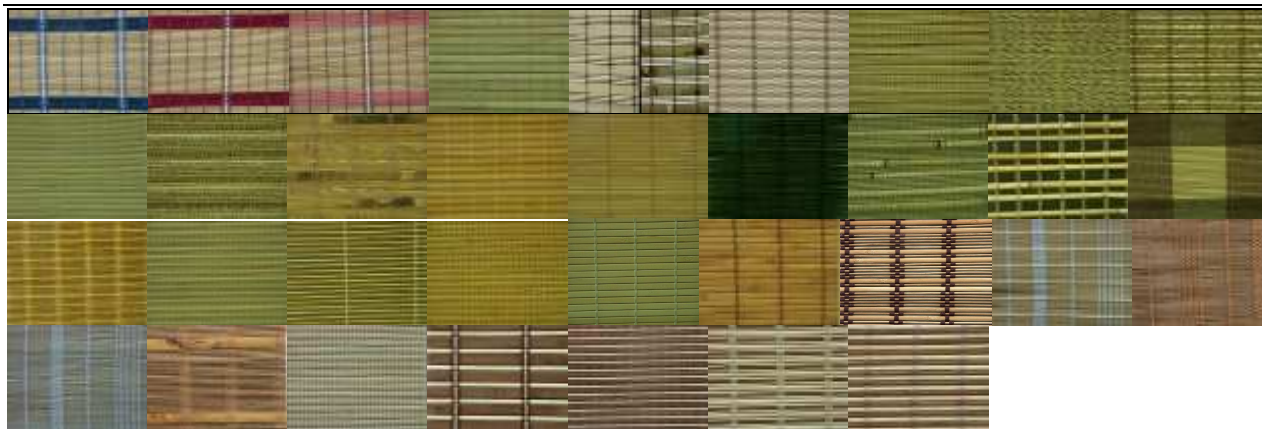

PLISY

Plisy stanowią nowatorski a zarazem bardzo atrakcyjny sposób zasłony okien. Nazwa ma ścisły związek z techniką zagniatania tkaniny. Można nimi zasłonić okna o nietypowych kształtach: trójkątne, trapezowe, dachowe, okrągłe, półokrągłe a nawet ośmiokątne. Są najlepszym rozwiązaniem do ogrodów zimowych i basenów, ponieważ w przypadku dużego nasłonecznienia i wilgoci nie deformują się. Są to produkty, które można prać w łagodnym środku piorącym bez narażenia ich na zniszczenie lub uszkodzenie. Wszystkie najwymyślniejsze kształty w konstrukcji ogrodów zimowych dają się wypełnić i pozostają w pełni funkcjonalne.



W zależności od wyboru rodzaju plisy (pojedyncza lub podwójna - duopłisa) możemy uzyskać podwyższone właściwości termoizolacyjne i optyczne (plisa pojedyncza przepuszcza więcej światła). Plisy wykonywane są z tkanin syntetycznych o różnych właściwościach: przepuszczające światło, półprzezroczyste, nieprzezroczyste i dekoracyjne. Sterowanie może być realizowane za pomocą łańcuszka, linki lub uchwytu znajdującego się na ruchomej listwie żaluzji. Dostępne są również wersje z napędem elektrycznym 24 V, uruchamianie silnika inicjowane jest wyłącznikiem klawiszowym lub pilotem.

MOSKITIERY

Moskitiery okienne ramowe

Nadają się do wszystkich typów okien, które otwierane lub uchylane są wyłącznie w celu przewietrzenia pomieszczenia. Nie ma tu znaczenia, czy okno jest drewniane, PCV, czy aluminiowe. Dzięki specjalnym zaczepom moskitiery za jednym ruchem ręki mogą zostać zdemontowane np. w celu umycia ramy okna. Cechuje je przede wszystkim łatwość montażu oraz prosta budowa zapewniająca długowieczność. Na zimę moskitiery można bardzo łatwo zdemontować. Siatka wykonana jest z włókien szklanych powlekanych PCV. Odpowiednio małe otwory w siatce zatrzymują owady nie utrudniając cyrkulacji powietrza



„**OSA**” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1

tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813

Moskitiery zawiasowe drzwiowe

Jest to system umożliwiający osłonę przed insektami otworów drzwiowych. Skrzydła drzwi moskitier zbudowane są ze specjalnych profili aluminiowych z naciągniętą siatką. Osadzone są w samonośnych aluminiowych futrynach mocowanych we wnęce drzwiowej, dlatego bezproblemowy montaż jest uwarunkowany dokładnym pomiarem tej wnęki. Montaż polega na precyzyjnym zamontowaniu futryny do wnęki montażowej, a następnie zawieszeniu na nich skrzydeł drzwi.

Moskitiery Rolowane. Komfortowe w użyciu i eleganckie. Moskitiera rolowana z naciąganiem sprężynowym lub sprężynowo - łańcuszkowym. Do wszystkich typów okien i drzwi stosuje się jeden rodzaj kasetki z regulowaną ilością siatki w zależności od potrzeb.

Zalety:

- Łatwa i lekka obsługa ręczna dzięki nawijaniu na wałek z mechanizmem sprężynowym.
- Łatwe zatraskowanie i odblokowywanie się moskitiery w każdym jednym, odpowiednio ustawionym położeniu.
- Po szybkim zwinięciu moskitiery otwór okienny posiada swoje normalne funkcje.
- Duża żywotność (siatka wykonana jest z włókna szklanego, ramy z aluminium).
- Zastosowane materiały pozwalają zbudować moskitierę o powierzchni do 2,5 mkw.

MARKIZY

Te piękne, kolorowe zasłony zapewniają nie tylko ochronę przed słońcem, deszczem i upalem. Rozjaśniają i ozdabiają nasze domy, ożywiają elewacje, a przede wszystkim sprzyjają wypoczynkowi i wprawiają w wakacyjny nastrój. Napęd każdej markizy może być ręczny (korbka) lub elektryczny, bogaty program automatyki pozwala zaspokoić wszelkie gusta klienta. Markizę można pochylać pod dowolnym kątem do poziomu.

Dzięki estetyce markizy są doskonałym elementem upiększającym i reklamowym.

Rodzaje markiz:



Tarasowe(kolanowe) - służą do osłonięcia dużych powierzchni, tj. tarasy, duże balkony, witryny sklepów, kawiarnie, ogródki restauracyjne, rezydencje; w zależności od wielkości tarasów -o lekkiej konstrukcji lub w specjalnej szczelnej kasecie; Konstrukcja ze stopów aluminium; poszycie z tkaniny impregnowanej, odpornej na plawienie; posiada możliwość sterowania ręcznego i elektrycznego (również na pilota)

Balkonowe(spadziste) - do wnęk okiennych, witryn, małych tarasów i werand; lekka, stalowa konstrukcja; sterowanie przez przekładnię ślimakową za pomocą korbki Jest najprostszym i najtańszym zadaniem.



Koszowe - sklepy, witryny, wejścia obiektów handlowych i usługowych; konstrukcja aluminiowa o różnych kształtach; poszycie z tkaniny impregnowanej lub folii zbrojonej. Oprócz zacielenia, dodatkowo dekoruje i zapewnia idealną reklamę. Na życzenie Klienta wykonujemy napisy reklamowe na powłoce.

– aranżacja

ROLETY ZEWNĘTRZNE

Rolety zewnętrzne - zwane również rolokasetami lub żaluzjami zewnętrznymi, wykonane są z podwójnych profili ze stopu aluminium, wypełnione pianką poliuretanową, pokryte warstwą lakieru odpornego na ścieranie. Rolety mogą być zastosowane we wszystkich rodzajach otworów (okien i drzwi), sterowanie roletami odbywa się za pomocą taśmy wzmocnionej, estetyczną




korbką lub elektrycznie. Zamknięte rolety tłumią hałas, a perforacja profili umożliwia tonowanie nasłonecznienia w pomieszczeniu oraz przy zamkniętych roletach ich przewietrzanie.

Wiele firm ubezpieczeniowych udziela zniżek na polisy lokali wyposażonych w rolety zabezpieczające.


Rodzaje rolet zewnętrznych:

- **STANDARD (ADAPTACYJNE)** - montowane do istniejącego okna, z widoczną skrzynką prostokątną lub owalną. Roleta zwijana jest do skrzynki aluminiowej umieszczonej na ścianie lub w ościeżnicy.

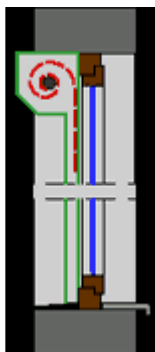

Wariant ten praktycznie można zastosować w każdych warunkach. Przy montażu szczególną uwagę trzeba zwrócić na doszczelnienie skrzynki - bowiem między murem a kasetą może pojawić się woda.


Roleta standardowa montowana

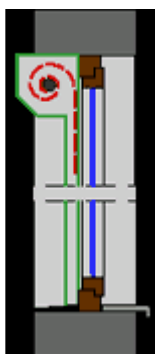

Skrzynka widoczna jest od wewnątrz pomieszczenia - wchodzi w światło szyby. Dobrze izoluje termicznie i akustycznie.

Standardowa roleta zamontowana do ramy okiennej

- **SYSTEM PODTYNKOWY INTEGRO** - montowane zarówno do istniejącego jak i planowanego okna, skrzynka po otynkowaniu jest niewidoczna

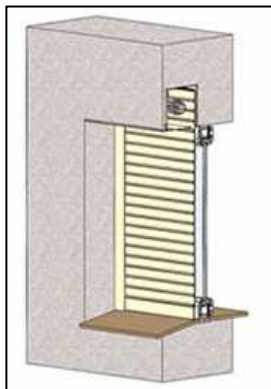


Zastosowanie tego wariantu wymaga uzgodnień z projektantem i wykonawcą. Można tu zastosować skrzynkę standardową lub "pod tynk" - na zdjęciu. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w naszych warunkach klimatycznych.

- **SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH RKS** - montowane w nowo wznoszonych budynkach, skrzynka jest niewidoczna, (nadproża styropianowe RKS wykonane są z twardego styropianu zbrojonego prętami stalowymi. Boki nadproża obłożone są płytą suprema. Skrzynki nadprożowe sprzedawane są w trzech wymiarach 24,5 x 25,0; 30,0 x 30,0; 36,5 x 30,0)



Tę wersję montażu należy uwzględnić na etapie projektowania budynku najpóźniej w trakcie stawiania ścian. Od zewnątrz skrzynkę należy pokryć tynkiem (ewentualnie innym rodzajem elewacji). Z zewnątrz widoczny jest tylko pancierz (i lub) prowadnice. Pokrywa rewizyjna instalowana jest od środka.

- **SYSTEM OWAL** - skrzynka i prowadnica aluminiowa o zaokrąglonym kształcie

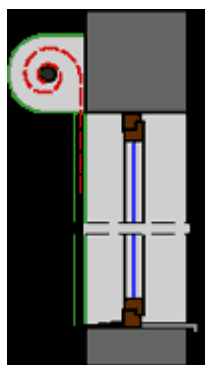

Jest ona nowością na polskim rynku, posiada ładny, opływowy kształt - woda i kurz nie gromadzi się na kasecie. Zwraca uwagę solidność skrzynki (grubość ścianki).

Dodatkowe zabezpieczenia:

- Rygle automatyczne
- Zasuwki ręczne
- Zamki baskwilowe

Rodzaje sterowań:

- Zwijacze na linkę lub taśmę
- Zwijacze na linkę stalowa
- Sprężynę samozwijającą
- Sterowanie elektryczne przewodowe, (radiowe) i na pilota, pojedyncza roleta lub wieloma roletami naraz

ŻALUZJE FASADOWE

Zastosowanie:

Zewnętrzne zaciemnienie otworów okiennych, fasad i innych dużych przeszkleń

Komfort optyczny i termiczny

Żaluzje fasadowe, powstrzymując większość promieni słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza, skutecznie zabezpieczają pomieszczenia przed nagraniem, ich wyposażenie przed blaknięciem oraz stwarzają korzystne warunki optyczne. Dodatkowo, swoboda regulacji kąta nachylenia listew umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia.

Estetyka i funkcjonalność


Żaluzje fasadowe zmieniają wygląd fasady, nadając jej ciekawy i nowoczesny charakter. Produkowane w dwóch kształtach listew: przypominającym literę C o szerokości 80 mm i zbliżonym do litery Z o szerokości 90 mm, charakteryzują się łatwością montażu, lekką konstrukcją i atrakcyjnym wyglądem.

Szeroka gama oferowanych osłon, interesujący kształt oraz dostępna kolorystyka produktu zapewniają estetyczny wygląd, zaś możliwość wyboru napędu i zastosowania automatyki pogodowej, dodatkowo zwiększają funkcjonalność systemu.

Trwałość

Żaluzje składają się z płaskich listew ruchomych, wykonanych z taśmy aluminiowej o grubości 0,42 mm, powlekanych specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne podczas pracy listew. Solidna konstrukcja i wykończenie prowadnic, blach osłonowych i elementów mocujących zapewnia systemowi stabilność i trwałość. Ponadto, wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu charakteryzują się wysoką wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.

- 1 - promieniowanie słoneczne
- 2 - promieniowanie pochłonięte
- 3 - promieniowanie przenikające przez przesłonę
- 4 - promieniowanie odbite od przesłony
- 5 - odbicie od szyby
- 6 - promieniowanie przenikające do pomieszczenia

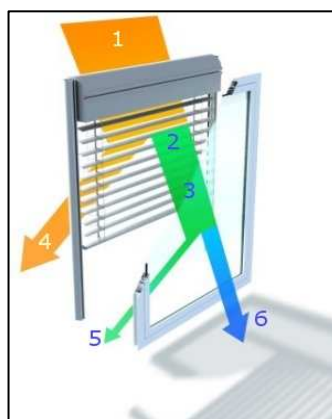

Żaluzje typ C80

Zastosowanie profilu "C" pozwala na pochylenie piór do 55°, co umożliwia dowolną regulację natężenia światła w pomieszczeniu.

DANE TECHNICZNE ŻALUZJI C80

Minimalne wymiary

0.5m x 0.5m

„OSA” – osłony okienne – styl – aranżacja

Ul. Powstańców Śląskich 85 U1

tel./fax.: 022-407-69-05

Kom: 668-344-813

Maksymalne wymiary	4m x 4m
Maksymalny kąt nachylenia pióra	55° do poziomu
Napęd ręczny (korba)	tylko do powierzchni 9m ²
Napęd elektryczny (silnik)	od szerokości 0.6m w całym zakresie wymiarowym
Maksymalna powierzchnia żaluzji modułowych	36m ²
Ilość żaluzji obsługiwanych przez jeden napęd	max 4 (2 z lewej strony, 2 z prawej strony)

Wyposażenie standardowe



napęd ręczny - korba, uchwyty prowadnicy bez blachy osłonowej

Żaluzje typ Z90

W tradycyjnych systemach występuje problem "wchodzenia" taśmy między pióra, co osłabia jej strukturę i zwiększa wysokość złożonej żaluzji nawet do 20%.

W systemie Z90 firmy "SELT" występuje tasiemka oparta na łożyskach, co niweluje powyższe problemy, tym samym zapewnia estetyczny wygląd oraz wysoką wytrzymałość produktu.

DANE TECHNICZNE ŻALUZJI Z90

Minimalne wymiary	0.5m x 0.5m
Maksymalne wymiary	4m x 4m
Maksymalny kąt nachylenia pióra	80° do poziomu
Napęd ręczny (korba)	Tylko do powierzchni 9m ²
Napęd elektryczny (silnik)	Od szerokości 0.6m w całym zakresie wymiarowym
Maksymalna powierzchnia żaluzji modułowych	36m ²
Ilość żaluzji obsługiwanych przez jeden napęd	Max 4 (2 z lewej strony, 2 z prawej strony)
Wyposażenie standardowe	Napęd ręczny - korba, uchwyty prowadnicy bez blachy osłonowej

W ofercie posiadamy również Karnisze kute, metalowe, mosiężne i Drewniane, a także zasłony i firany.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, chętnie przyjedziemy i po zapoznaniu się z potrzebami Państwa bądź Państwa firmy, zaproponujemy ciekawe i funkcjonalne rozwiązania. Wizyta taka jest niezobowiązująca, a podczas jej trwania będziemy mieli możliwość prezentacji wzorników, dokonania dokładnych pomiarów i przedstawienia Państwu ostatecznej wyceny.

Jednocześnie informujemy, iż bardzo trudno uśrednić ceny oferowanych przez nas produktów (choćby przez wzgląd na różnorodność materiałów), stąd brak orientacyjnego cennika w ofercie. Jednakże zapraszamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z pracownikami naszego biura handlowego, którzy udzielą wyczerpujących informacji i przedstawią wstępny kosztorys na podstawie podanych przez Państwa danych, potrzebnych do jego wykonania.

Przy większych zamówieniach możliwość negocjacji ceny

Bezpłatny pomiar i wycena!!!

24 miesięczna gwarancja, serwis pogwarancyjny.

Krótkie terminy realizacji

Równocześnie zapraszam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej

WWW.OSA.INFO.PL

Z poważaniem!

Krzysztof Rutkowski